


## 弹性抗裂全效内墙漆

725-SGN4020

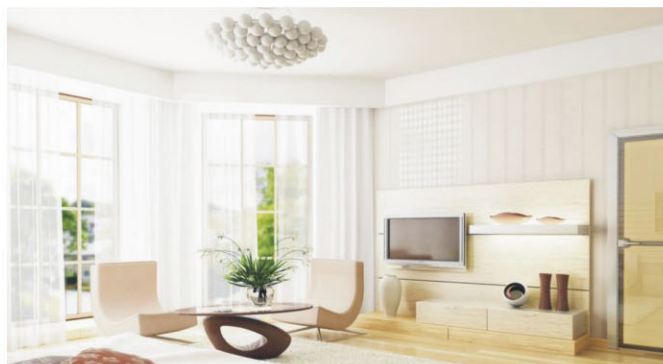

### 产品概述

简介：双瑞弹性抗裂全效内墙漆是由特殊合成的弹性乳液为基材，具有较好柔性的同时还具有良好的韧性。

用途：适用于各类楼盘的内墙装饰和保护使用。

### 产品特点

- 漆膜具有优异的弹性，能调整粗糙程度不一的表面，可遮盖墙面的细微裂纹，弹性延伸率达到200%，抗拉强度超过1.2MPa；
- 出色的立面防水性能，能防止外界水渗透对混凝土及水泥墙面的侵蚀；
- 经济耐用，对比率达到0.93，耐擦洗次数超过1000次，符合国家一等品检测要求；
- 采用自洁配方，漆膜不易被污染；
- 属于环保水性涂料，施工简便，健康安全。

### 产品信息

成分：进口丙烯酸乳液、钛白粉、多种助剂

光泽：哑光

颜色：白色及色卡内墙颜色

耗漆量：单涂理论值10-12 m<sup>2</sup>/Kg（干膜厚度30μm），实际耗漆量会因施工方法、基层表面干硬程度、粗糙度及施工环境而有差异。

干燥时间：表干：1h/25℃

重涂时间：4h/25℃（干燥时间会随环境温度、湿度的不同而变化）

包装：20Kg

储存：存放在0-40℃、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，防止杂质引起涂料变质，储存有效期为12个月

